




**FREIZEITWELT**  
online



## MONTAGEANLEITUNG Skimmerset

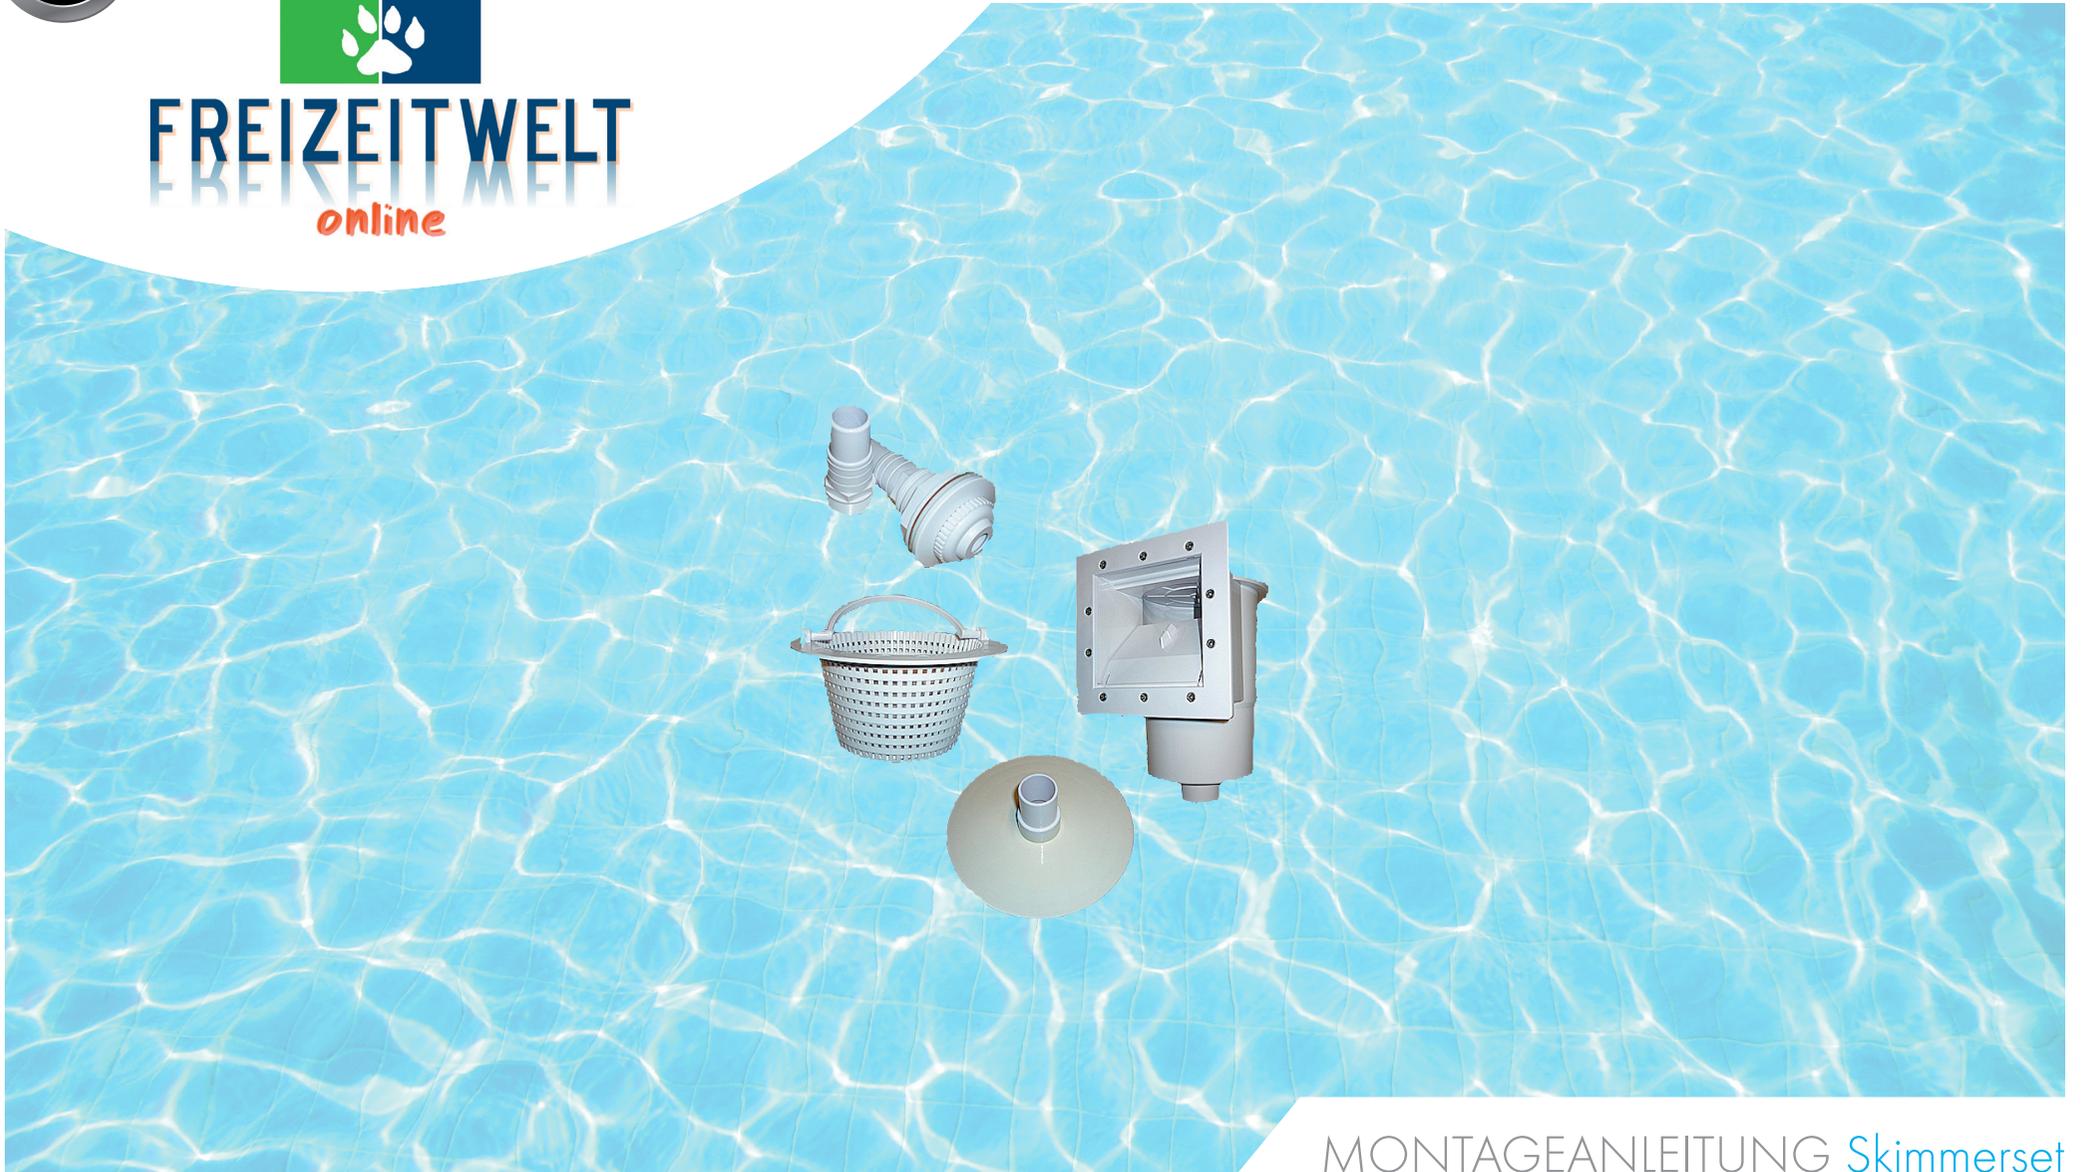

## ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte aufmerksam durchlesen  
und sorgfältig aufbewahren!



→ Vor der Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand kontrollieren. Transportschäden bitte sofort reklamieren.



→ Diese Montageanleitung vollständig lesen! Nur der fachgerechte Aufbau sichert Ihren vollen Gewährleistungsanspruch.



→ Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Montageanleitung.



→ Anschlüsse aller elektrischen Geräte nur von einem Elektrofachmann gemäß VDE 0100 Teil 702 ausführen lassen.



→ Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt getrennt voneinander und umweltgerecht. Entsorgung ausschließlich über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.



## Inhaltsverzeichnis

### Sicherheit

Allgemeine Hinweise

Seite 2

### Vorbereitung

Lieferumfang

Seite 3

Vorbereitung

Seite 3

### Montage

Funktionsweise

Seite 4

Schritt 1: Montage der Einlaufdüse

Seite 4

Schritt 2: Montage des Skimmers

Seite 5

### Information

Pflege

Seite 5

Informationen

Seite 6

Kontaktaten

Seite 6

## Lieferumfang

- 1 → Einbauskimmer
- 2 → Einlaufdüse
- 3 → Flanschsatz mit Doppeldichtung
- 4 → Skimmerkörbchen
- 5 → Bodenabsaugplatte (Anschluss für Bodensauger)
- 6 → Anschlussstück (für die Verrohrung mit 32/38mm Schwimmbadschlauch)
- 7 → Schraubensatz

## Vorbereitung

Schraubendreher und Teppichmesser bereit halten.

## Optimale Wetterbedingungen


Ideal zum Aufstellen des Pools sind Außentemperaturen zwischen 15°C und 25°C ohne pralle Sonneneinstrahlung. Bei höheren Temperaturen besteht Gefahr, die Folie zu überdehnen.





**ACHTUNG:** Die Poolfolie aus thermoplastischem Kunststoff kann sich bei praller Sonneneinstrahlung zu stark ausdehnen und wird bei zu niedrigen Temperaturen unelastisch und klein.



**ACHTUNG:** Die Poolfolie nicht mit scharfen oder rauen Gegenständen in Berührung bringen und nicht über Beton oder Boden schleifen.

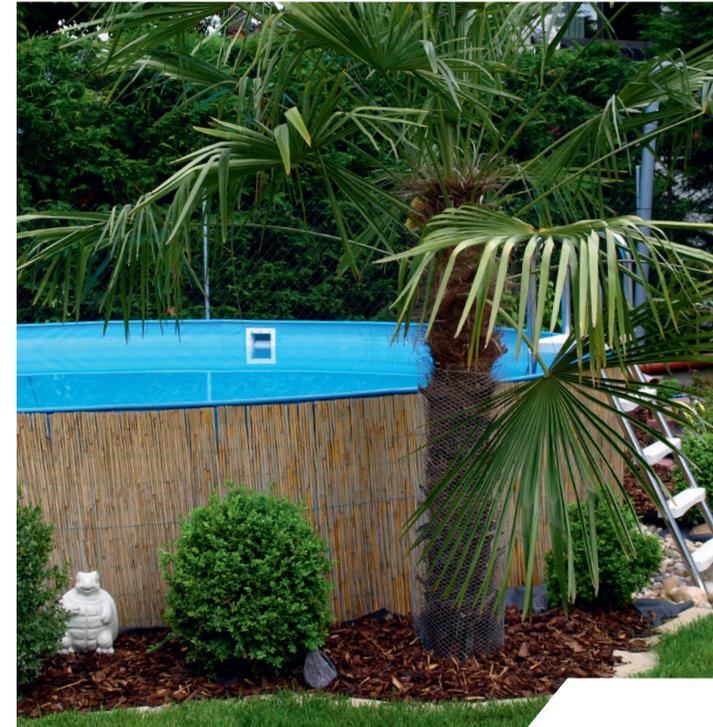

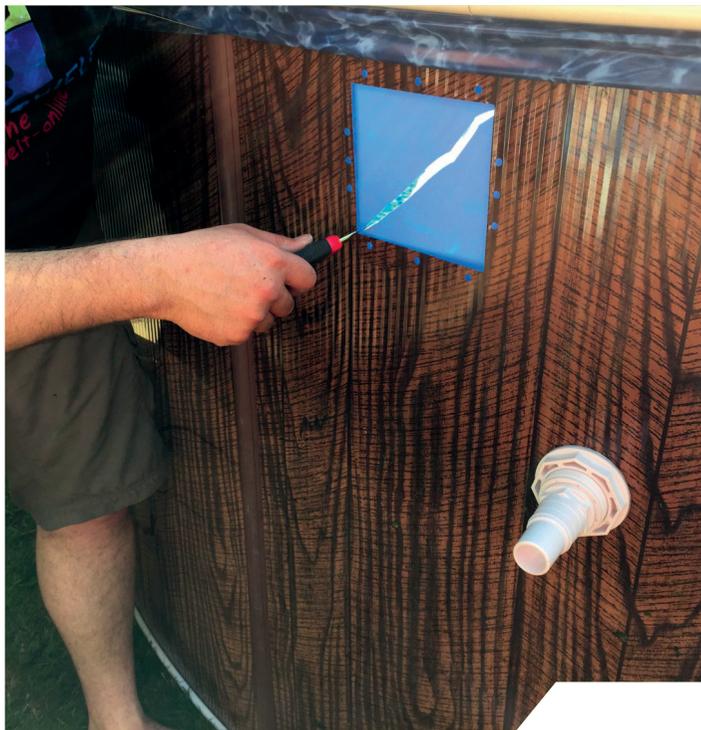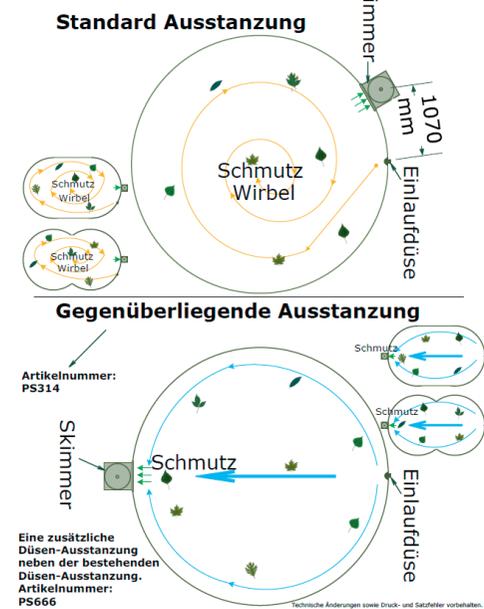

## Funktionsweise

Die Ausstanzungen für Skimmer und Düse werden bei unseren hochwertigen Germany-Pools schon direkt bei der Produktion vorgenommen, so dass keine weiteren Blecharbeiten nötig sind.

Das Oberflächenwasser wird über den Skimmer abgesogen und in die Sandfilteranlage (nicht im Lieferumfang enthalten) geleitet. Im Skimmer befindet sich der Skimmerkorb. Dieser hält grobe Verunreinigungen wie kleine Äste, Laub oder Insekten – welche sich auf der Wasseroberfläche ansammeln – zurück. Das in der Sandfilteranlage gereinigte Wasser strömt dann über die Einlaufdüse wieder zurück in den Pool.



**UNSERE EMPFEHLUNG: Gegenüberliegende Ausstanzung für Skimmer und Düse!**

Diese sorgt dafür, dass Verunreinigungen wie Laub, Insekten, etc. während des Betriebs der Sandfilteranlage in Richtung des Skimmers gedrückt und effektiver entfernt werden. So bildet sich kein Schmutzwirbel in der Mitte und der Reinigungsaufwand wird deutlich verringert.

## Schritt 1: Montage der Einlaufdüse

Den Pool aufbauen und die Poolfolie einsetzen (Herstellerangaben beachten).

Anschließend den Pool bis kurz unter die Ausstanzung von Einlaufdüse und Skimmer mit Wasser füllen.

Mit dem Teppichmesser die Poolfolie in der Ausstanzung für die Einlaufdüse kreuzförmig einschneiden, danach die Folienecken entfernen.

Die Einlaufdüse und eine Dichtung von der Innenseite des Pools montieren, auf der Außenseite des Poolmantels die weitere Dichtung, Druckkorkring und Kunststoffmutter aufsetzen und anziehen.

## Schritt 2: Montage des Skimmers

Mit dem Teppichmesser die Poolfolie in der Ausstanzung des Skimmers kreuzförmig einschneiden, danach die Folienecken entfernen.

Die Lippendichtung montieren, dabei muss eine Seite der Dichtung außen über den Stahlmantel und die andere Seite über die Poolfolie gelegt werden.

Die Hinterseite des Skimmers auf der Außenseite des Pools sowie Skimmerrahmen von der Innenseite mit den Schrauben zusammenfügen und montieren.

Außen den Skimmerkorb einsetzen und innenseitig die Skimmerklappe anbringen.



**ACHTUNG:**  
Wasserstand bis ca. Mitte des Skimmers!



## Pflege

Den Skimmerkorb regelmäßig entleeren.



**ACHTUNG:**  
Keine Chlortabletten in den Skimmerkorb geben! Wir empfehlen die Verwendung eines Dosierschwimmers.



## QUALITÄTSPRODUKTE

### Qualitätsprodukte aus dem Hause Germany Pools Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Eigene Fertigung in Deutschland.
- Kurze Lieferzeit, auch für Ersatzteile.
- Hoher Qualitätsstandard dank hochwertiger Verarbeitung und Verwendung von sorgfältig ausgewählten Materialien.
- Verwendung von hochwertigem feuerverzinktem und mehrfach Polyesterlack beschichtetem Blech für eine hohe Lebenserwartung (kein billig gewelltes Blech, sondern Qualität Made in Germany).
- Passgenau gefertigt durch neuste Technologie der Laservermessung, dadurch auch leichte und passgenaue Montage.
- Skimmer und Düse werden vollständig ausgestanzt, daher keine Blecharbeiten notwendig, um die Öffnungen herzustellen.
- Schnelle Montage des Stahlmantels durch Verbinden der beiden Enden mit einem hochwertigen Steckprofil.
- Die Stahlwand ist mit einer gut abziehbaren Schutzfolie gegen Kratzer während Transport und Montage geschützt.
- Handlauf und Bodenschiene aus Hard PVC, dadurch extrem stabil und schlagfest.
- Aufbauvarianten je nach Modell freistehend, teil- oder vollversenkt.
- Pool nach Maß möglich (auf Anfrage).
- Stahlmantel in verschiedenen RAL-Farben, Beschichtungen, Stähle und Stärken möglich (auf Anfrage).
- NEU: Edelstahlmantel, eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- NEU: Aluminiummantel, bequeme Montage durch geringes Gewicht und eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- Dank der Modulbauweise bei unseren Germany Pools ist ein Auf- oder Umrüsten Ihres Stahlmantels bzw. Pools jederzeit möglich (Größe, Form etc.), informieren Sie sich bei uns.
- Langfristige Garantien bei fachgerechter Montage und Gebrauch, gemäß Garantieverordnung.

» NEU Stanzungen  
für Poolbeleuchtung

## Unsere Schwimmbeckenfarben



Blau



Weiß



Edelstahl



Steinoptik



Elfenbein



Rot



Moosgrün



Aluminium



Holzoptik hell



Holzoptik dunkel

info@germany-pools.de  
www.germany-pools.de



Alle Angaben ohne Gewähr.  
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.